

MARLIN 90

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE



BESCHREIBUNG

Die robuste Marlin 90 Vakuumverpackungsmaschine aus Edelstahl ist standardmäßig mit zwei Schweissleisten, einer Busch Vakuumpumpe und einer Digitalen Steuerung mit 10 Vorwahlprogramme ausgestattet. Dieses Standmodell entspricht den CE-Normen.



Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

SPEZIFIKATIONEN

- Standard mit 2 Schweissleisten (links-rechts): 2 x 320 mm
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte). Optional (ohne Aufpreis): Trenn-/Breitschweissung
- Schweissleisten sind für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 63 m³/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenconditionierungsprogramm für Wartung und Reinigung
- Maschinenzyklus: 15-40 Sek
- Standard Digitale Steuerung mit Zeitsteuerung und 10 Vorwahlprogramme
- Standard Soft-Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Tiefgezogene, rostfreie Edelstahlkammer
- Rostfreies Edelstahlchassis und transparenter Deckel
- Kommt mit Einlegeplatten für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und besseren Produktplatzierung

OPTIONEN

- 2 Schweissleisen (links (280 mm), front (940 mm))
- Sensorsteuerung
- ACS-Steuerung
- Dampfsensor
- Begasung

ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)


- Zebra ZD410 Thermo-Etikettendrucker (nur für Maschinen mit ACS-Steuerung verfügbar)
- Schrägeinlage (zum Vakuum verpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Servicesatz für Standardwartung

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE MARLIN 90 – TECHNISCHE DATEN

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE MARLIN 90 – TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

In mm

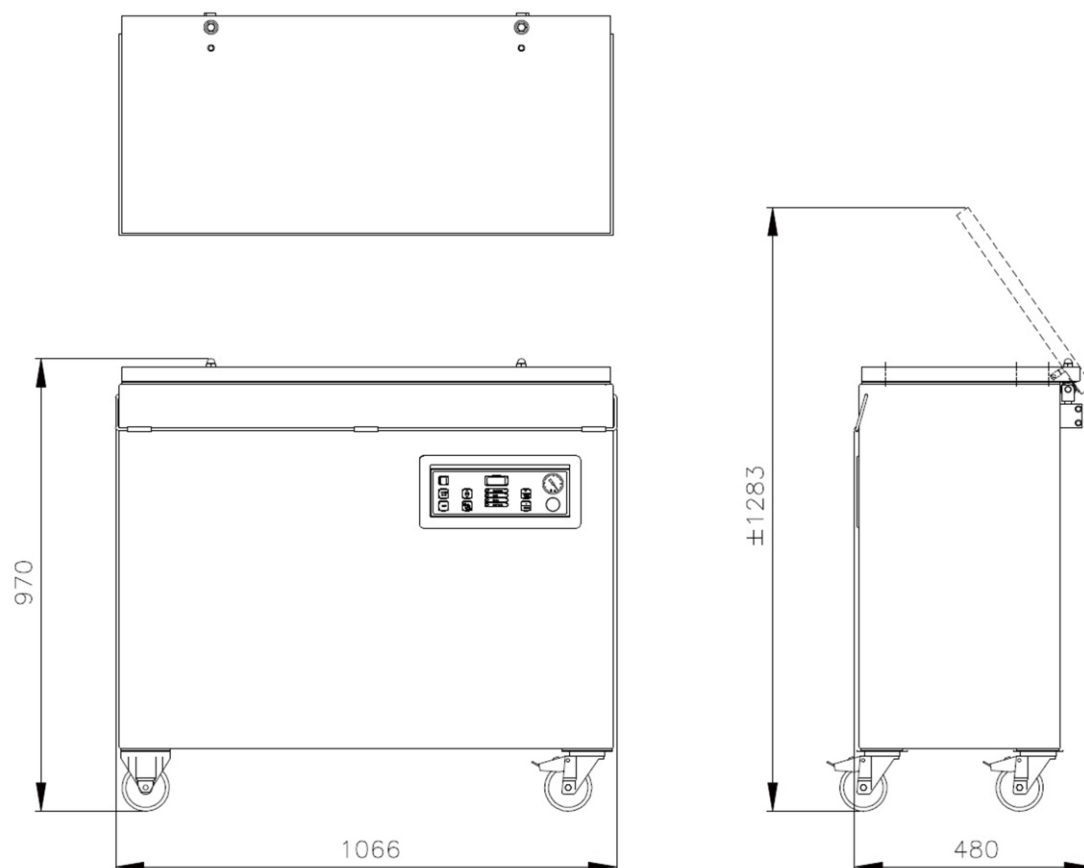

Modell	Abmessungen (mm)		Spannung*	Pumpenkapazität (m ³ /h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x B x H	Maschine L x B x H				
Marlin 90	320 x 890 x 100	480 x 1066 x 970	400V-3-50	63	1,8	219

* Andere Spannungen lieferbar



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Niederlande

Verkaufsunterstützung
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Technische Unterstützung
T +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com